



TVAROVKY - SPOJENÍ TRUBEK TLAKOVÉHO VZDUCHU

(Connections for compressed air)


- **Těleso/Body:**
NYLON BLACK/BLACK NYLON
- **Spojka/Coupling ring:**
NYLON BLU/BUE NYLON
- **Opěrný kroužek/Cutting ring:**
Nerezová ocel AISI 301/AISI 301 STAINLESS STEEL
- **Těsnění/Sealing:**
O kroužek NBR/NBR O-RING
- **Teplota použití/Temperature:**
od -20°C do +70°C/from -20°C to +70°C
- **Tlak/Pressure:**
od -0,6 do +12,5 BAR/from -0.6 to +12.5 bar
- **Pracovní médium/Compatible fluids:**
Tlakový vzduch - Vakuum - Voda
COMPRESSED AIR - VACUUM - WATER


SPOJKA PŘÍMÁ (EQUAL UNION)	OBJ.KÓD (CODE)	Ø	A	B			HMOTNOST (WEIGHT)
 	R210.020.020	20 x 20	44	85			58 g
	R210.025.025	25 x 25	52	97			97 g
	R210.032.032	32 x 32	62	113			165 g
	R210.040.040	40 x 40	72	129			215 g
	R210.050.050	50 x 50	86,50	157			401 g
	R210.063.063	63 x 63	105	182			633 g


SPOJKA REDUKOVANÁ (REDUCING UNION)	OBJ.KÓD (CODE)	Ø	A	B	C		HMOTNOST (WEIGHT)
 	R212.025.020	25 x 20	52	91	44		81 g
	R212.032.025	32 x 25	62	103,50	52		133 g
	R212.040.032	40 x 32	72	121	62		193 g
	R212.050.040	50 x 40	86,50	145,50	72		320 g
	R212.063.050	63 x 50	105	167	86,50		531 g


KOLENO 90° (90° EQUAL ELBOW)	OBJ.KÓD (CODE)	Ø	A	B		HMOTNOST (WEIGHT)
 	R213.020.020	20 x 20	44	76		62 g
	R213.025.025	25 x 25	52	92		106 g
	R213.032.032	32 x 32	62	109		172 g
	R213.040.040	40 x 40	72	127,50		243 g
	R213.050.050	50 x 50	86,50	157,50		465 g
	R213.063.063	63 x 63	105	184		745 g


ZÁTKA (END CAP)	OBJ.KÓD (CODE)	Ø	A	B		HMOTNOST (WEIGHT)
 	R221.020.000	20	44	44,50		31 g
	R221.025.000	25	52	53,50		54 g
	R221.032.000	32	62	63		89 g
	R221.040.000	40	72	68,50		120 g
	R221.050.000	50	86,50	82,50		220 g
	R221.063.000	63	105	94,50		347 g

"T" KUS (EQUAL TEE)	OBJ.KÓD (CODE)	Ø	A	B	D	HMOTNOST (WEIGHT)
 	R214.020.000	20 x 20 x 20	44	109,50	76,50	89 g
	R214.025.000	25 x 25 x 25	52	132	93,50	155 g
	R214.032.000	32 x 32 x 32	62	159,50	111	255 g
	R214.040.000	40 x 40 x 40	72	182	127,50	367 g
	R214.050.000	50 x 50 x 50	86,50	225	154	697 g
	R214.063.000	63 x 63 x 63	105	262	182	1123 g

"T" KUS - ODBOČKA VNITŘNÍ ZÁVIT (FEMAL TEE)	OBJ.KÓD (CODE)	Ø	A	B	C	D	HMOTNOST (WEIGHT)
 	R215.025.012	25 x 1/2" x 25	52	132	30	75	118 g
	R215.032.034	32 x 3/4" x 32	62	159,50	37	85	193 g
	R215.040.001	40 x 1" x 40	72	182	43	103	300 g
	R215.050.112	50 x 1 1/2" x 50	86,50	225	62	121	550 g
	R215.063.002	63 x 2" x 63	105	262	77	148	874 g

SPOJKA PŘÍMÁ - ZÁVIT (MALE STRAIGHT CONNECTION)	OBJ.KÓD (CODE)	Ø	A	B		HMOTNOST (WEIGHT)
 	R211.020.012	20 x 1/2"	44	60		34 g
	R211.025.012	25 x 1/2"	52	66,50		55 g
	R211.025.034	25 x 3/4"	52	68		57 g
	R211.032.001	32 x 1"	62	78,50		96 g
	R211.040.001	40 x 1"	72	88,50		132 g
	R211.040.114	40 x 1 1/4"	72	90		132 g
	R211.050.112	50 x 1 1/2"	86,50	104		234 g
	R211.063.002	63 x 2"	105	119		374 g

SPOJKA PŘÍMÁ - ZÁVIT AL (ALUMINIUM MALE STRAIGHT CONNECTION)	OBJ.KÓD (CODE)	Ø	A	B		HMOTNOST (WEIGHT)
 	R203.020.012	20 x 1/2"	44	60		59 g
	R203.025.012	25 x 1/2"	52	66,50		91 g
	R203.025.034	25 x 3/4"	52	68		91 g
	R203.032.001	32 x 1"	62	78,50		152 g
	R203.040.001	40 x 1"	72	88,50		202 g
	R203.040.114	40 x 1 1/4"	72	90		210 g
	R203.050.112	50 x 1 1/2"	86,50	104		342 g
	R203.063.002	63 x 2"	105	119		549 g

SPOJKA PŘÍMÁ - VNITŘNÍ ZÁVIT (FEMALE STRAIGHT CONNECTION)		OBJ.KÓD (CODE)	Ø	A	B	C	HMOTNOST (WEIGHT)
 		R201.020.012	20 x 1/2"	44	60,50	30	38 g
		R201.025.034	25 x 3/4"	52	69	37	64 g
		R201.032.001	32 x 1"	62	81	43	104 g
		R201.040.114	40 x 1 1/4"	72	92	54	142 g
		R201.050.112	50 x 1 1/2"	86,50	105	62	246 g
		R201.063.002	63 x 2"	105	122,50	77	389 g

SPOJKA PŘÍMÁ - VNITŘNÍ ZÁVIT AL (ALUMINIUM FEMALE STRAIGHT CONNECTION)		OBJ.KÓD (CODE)	Ø	A	B	C	HMOTNOST (WEIGHT)
 		R202.020.012	20 x 1/2"	44	60,50	30	61 g
		R202.025.034	25 x 3/4"	52	69	37	95 g
		R202.032.001	32 x 1"	62	81	43	155 g
		R202.040.114	40 x 1 1/4"	72	92	54	216 g
		R202.050.112	50 x 1 1/2"	86,50	105	62	339 g
		R202.063.002	63 x 2"	105	122,50	77	549 g


SPOJKA PŘÍMÁ – SE ŠROUBENÍM (CONNECTION WITH JOINT IN 3 PIECE)		OBJ.KÓD (CODE)	Ø	A				HMOTNOST (WEIGHT)
		R220.020.012	20 x 1/2"	44				174 g
		R220.025.034	25 x 3/4"	52				277 g
		R220.032.001	32 x 1"	62				473 g
		R220.040.114	40 x 1 1/4"	72				710 g
		R220.050.112	50 x 1 1/2"	86,50				1234 g
		R220.063.002	63 x 2"	105				1574 g


SPOJKA PŘÍMÁ - S KULOVÝM KOHOUTEM (STRAIGHT CONNECTION WITH BALL VALVE)	OBJ.KÓD (CODE)	Ø	A				HMOTNOST (WEIGHT)
	R224.020.012	20 x 1/2"	44				218 g
	R224.025.034	25 x 3/4"	52				334 g
	R224.032.001	32 x 1"	62				577 g
	R224.040.114	40 x 1 1/4"	72				787 g
	R224.050.112	50 x 1 1/2"	86,50				1303 g
	R224.063.002	63 x 2"	105				2079 g





SPOJKA PŘÍMÁ - SE ŠROUBENÍM A S KULOVÝM KOHOUTEM (3 PIECE CONNECTION WITH BALL VALVE)	OBJ.KÓD (CODE)	Ø	A				HMOTNOST (WEIGHT)
	R225.020.012	20 x 1/2"	44				324 g
	R225.025.034	25 x 3/4"	52				497 g
	R225.032.001	32 x 1"	62				858 g
	R225.040.114	40 x 1 1/4"	72				1233 g
	R225.050.112	50 x 1 1/2"	86,50				1803 g
	R225.063.002	63 x 2"	105				2679 g




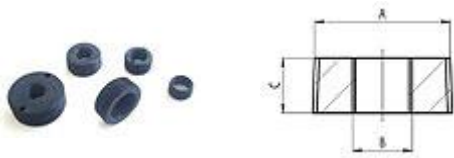
"T" KUS - REDUKOVANÝ (REDUCING TEES CONNECTION)	OBJ.KÓD (CODE)	Ø	A	B	C	D	HMOTNOST (WEIGHT)
 	R217.025.020	25-20-25	52	132	44	121	151 g
	R217.032.020	32-20-32	62	159,50	44	132	233 g
	R217.032.025	32-25-32	62	159,50	52	143	250 g
	R217.040.020	40-20-40	72	182	44	150	355 g
	R217.040.025	40-25-40	72	182	52	161	373 g
	R217.040.032	40-32-40	72	182	62	169	399 g
	R217.050.020	50-20-50	86,50	225	44	168	629 g
	R217.050.025	50-25-50	86,50	225	52	179	648 g
	R217.050.032	50-32-50	86,50	225	62	187	670 g
	R217.050.040	50-40-50	86,50	225	72	196	725 g
	R217.063.020	63-20-63	105	262	44	195	1002 g
	R217.063.025	63-25-63	105	262	52	206	1024 g
	R217.063.032	63-32-63	105	262	62	214	1031 g
	R217.063.040	63-40-63	105	262	72	223	1125 g
	R217.063.050	63-50-63	105	262	86,50	235	1144 g

ZÁTKA S RUČNÍM ODPOUŠTĚCÍM VENTILKEM (END CAPS WITH MANUAL VENT VALVE)	OBJ.KÓD (CODE)	Ø	A	B	C		HMOTNOST (WEIGHT)
 	R218.020.014	20	44	44,5	64,5		51 g
	R218.025.014	25	52	44,5	73,5		74 g
	R218.032.014	32	62	63	83		109 g
	R218.040.014	40	72	68,5	88,5		140 g
	R218.050.014	50	86,50	82,5	102,5		240 g
	R218.063.014	63	105	94,5	114,5		367 g

ZÁTKA S KULOVÝM MINI KOHOUTEM (END CAPS WITH MINI BALL VALVE)		OBJ.KÓD (CODE)	Ø	A	B	C	HMOTNOST (WEIGHT)
 	R219.020.014	20 x 1/4"	44	44,5	74,5	111 g	
	R219.025.014	25 x 1/4"	52	53,5	83,5	134 g	
	R219.032.038	32 x 3/8"	62	63	93	169 g	
	R219.040.038	40 x 3/8"	72	68,5	98,5	200 g	
	R219.050.038	50 x 3/8"	86,50	82,5	112,5	300 g	
	R219.063.038	63 x 3/8"	105	94,5	124,5	427 g	

KROUŽEK SPOJKY (COUPLING RING)		OBJ.KÓD (CODE)	Ø	A				HMOTNOST (WEIGHT)
 	R209.020.000	20 x 1/4"	44					15 g
	R209.025.000	25 x 1/4"	52					25 g
	R209.032.000	32 x 3/8"	62					39 g
	R209.040.000	40 x 3/8"	72					53 g
	R209.050.000	50 x 3/8"	86,50					106 g
	R209.063.000	63 x 3/8"	105					156 g

SVĚRNÝ KROUŽEK (GRIPPING)		OBJ.KÓD (CODE)	A	C				HMOTNOST (WEIGHT)
 	R216.020.000	31	20,2					1 g
	R216.025.000	38,8	25,2					2 g
	R216.032.000	48,2	32,5					3 g
	R216.040.000	56,3	40,5					4 g
	R216.050.000	69	50,5					6 g
	R216.063.000	85,1	63,2					8 g

REDUKCE - AL (ALUMINIUM REDUCTION)	OBJ.KÓD (CODE)	A	B	C			HMOTNOST (WEIGHT)
	R232.034.012	3/4"	1/2"	14,5			7 g
	R232.001.012	1"	1/2"	17			22 g
	R232.114.012	1 1/4"	1/2"	19			51 g
	R232.112.012	1 1/2"	1/2"	19			50 g
	R232.112.001	1 1/2"	1"	19			46 g
	R232.002.012	2"	1/2"	23			148 g
	R232.002.001	2"	1"	23			117 g
	R232.002.112	2"	1/2"	23			59 g

TĚSNÍČÍ REDUKCE - NYLON (NYLON FITTING REDUCTION)	OBJ.KÓD (CODE)	A	B	C			HMOTNOST (WEIGHT)
	R237.025.012	25	1 1/2"	65	HLINÍK		42 g
	R237.032.012	32	1/2"	57			34 g
	R237.040.001	40	1/2"	62			68 g
	R237.040.012	40	1"	62			36 g
	R237.050.001	50	1/2"	74			144 g
	R237.050.012	50	1"	74			103 g
	R237.063.001	63	1/2"	77			254 g
	R237.063.012	63	1"	77			210 g
	R237.063.112	63	1 1/2"	77			133 g

TĚSNÍCÍ REDUKCE ZÁVITOVÉ S "O"KROUŽKEM -NYLON (SCREWED NYLON FITTING REDUCTION - WITH O-RING)	OBJ.KÓD (CODE)	A	B	C			HMOTNOST (WEIGHT)
	R238.001.012	3/4"	1/2"	30			6 g
	R238.002.001	1"	1/2"	32			13 g
	R238.002.012	1 1/4"	1/2"	35			35 g
	R238.002.112	1 1/2"	1/2"	35			45 g
	R238.034.012	1 1/2"	1"	35			25 g
	R238.112.001	2"	1/2"	41			95 g
	R238.112.012	2"	1"	41			69 g
	R238.114.012	2"	1 1/2"	41			36 g



ŠROUBOVÁ UPÍNACÍ SPONA S ODBOČKOU (THREADED TAKE OFF SADDLE for branch lines)	Ø	ODBOČKA 1/2" VNITŘ. ZÁVIT		ODBOČKA 3/4" VNITŘ. ZÁVIT	
		OBJ.KÓD (CODE)	HMOTNOST (WEIGHT)	OBJ.KÓD (CODE)	HMOTNOST (WEIGHT)
	25	QSB2512	63 g	QSB2534	69 g
	32	QSB3212	102 g	QSB3234	107 g
	40	QSB4012	121 g	QSB4034	123 g
	50	QSB5012	122 g	QSB5034	126 g
	63	QSB6312	235 g	QSB6334	238 g



ŠROUBOVÁ UPÍNACÍ SPONA - 2 ODBOČKY (BSP TWIN TAKE OFF COUPLING)	OBJ.KÓD (CODE)	Ø	A	B	C	D	HMOTNOST (WEIGHT)
	R208.025.040	25	85	93	50	1/2"	302 g
	R208.032.040	32	85	93	50	1/2"	279 g
	R208.040.040	40	85	93	50	1/2"	255 g
	R208.050.063	50	134	146,5	80	1"	974 g
	R208.063.063	63	134	146,5	80	1"	841 g



