

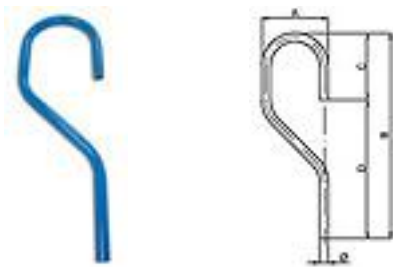
TRUBKY PRO TLAKOVÝ VZDUCH (Pipes for compressed air)


- **Materiál/Material:**
Hliník EN AW-6060 T6
EN AW-6060 T6 ALUMINIUM
- **Úprava/Treatment:**
Vnitřní a vnější pochromování
INTERNAL AND EXTERNAL CHROMATIZING
- **Barva/Paint:**
Elektrostatická barva RAL 5015
RAL 5015 ELECTROSTATIC PAINTING
- **Použití/Use:**
Tlakový vzduch/Compressed air:
Vakuum/VACUUM
- **Délka trubek/Tube length:**
4 m (standard) - 6 m (podle požadavku/on demand)
- **Kvalita trubek/Tube quality:**
Kalibrované tažení
CALIBRATED EXTRUSION
- **Teplota použití/Temperature:**
od -20°C do +70°C/from -20°C to +70°C
- **Tlak/Pressure:**
od -0,8 a +15 BAR/from -0.8 to +15 bar
- **Pracovní médium/Compatible fluids:**
Tlakový vzduch – Vakuum – Voda
COMPRESSED AIR - VACUUM - WATER





ROZMĚRY (SIZE)	PRŮTOK PŘI 7 BAR (7 BAR DELIVERY)	OBJ.KÓD (CODE)
Ø 20 x 17	1.477 L/min.	059020017
Ø 25 x 22	2.727 L/min.	059025022
Ø 32 x 29	5.504 L/min.	059032029
Ø 40 x 37	10.054 L/min.	059040037
Ø 50 x 46	16.538 L/min.	059050046
Ø 63 x 59	30.214 L/min.	059063059


TRUBKA - HLINÍK (ALUMINIUM PIPE)	OBJ.KÓD (CODE)	A	B	DÉLKA (LENGTH)	HMOTNOST (WEIGHT)
 	059.020.017	20	1,5	4 m	0,24 Kg/m
	059.025.022	25	1,5	4 m	0,27 Kg/m
	059.032.029	32	1,5	4 m	0,35 Kg/m
	059.040.037	40	1,5	4 m	0,46 Kg/m
	059.050.046	50	2	4 m	0,76 Kg/m
	059.063.059	63	2	4 m	0,99 Kg/m
	059.020.017-6	20	1,5	6 m	0,24 Kg/m
	059.025.022-6	25	1,5	6 m	0,27 Kg/m
	059.032.029-6	32	1,5	6 m	0,35 Kg/m
	059.040.037-6	40	1,5	6 m	0,46 Kg/m
	059.050.046-6	50	2	6 m	0,76 Kg/m
	059.063.059-6	63	2	6 m	0,99 Kg/m
	059.015.012	15	1,5	4 m	0,18 Kg/m
	059.018.015	18	1,5	4 m	0,21 Kg/m
	059.022.019	22	1,5	4 m	0,24 Kg/m
	059.028.025	28	1,5	4 m	0,31 Kg/m

TRUBKA – SVISLÝ SVOD (DROP BEND)	OBJ. KÓD (CODE)	Ø	A	B	C	D	HMOTNOST (WEIGHT)
	059.015.100	15	110	435	102,5	332,5	120 g
	059.020.100	20	160	500	160	340	197 g
	059.022.100	22	160	550	155	395	209 g
	059.025.100	25	195	600	195	405	267 g

OHYB 90° (SPECIAL BEND)	OBJ.KÓD (CODE)	Ø	A			HMOTNOST (WEIGHT)
 	059.015.101	15	150			54 g
	059.020.101	20	150			72 g
	059.022.101	22	160			77 g
	059.025.101	25	160			86 g

OHYB 180° (SPECIAL BEND)	OBJ.KÓD (CODE)	Ø	A	B		HMOTNOST (WEIGHT)
 	059.015.102	15	195	165		1010 g
	059.020.102	20	195	165		135 g
	059.022.102	22	215	200		146 g
	059.025.102	25	215	200		165 g

OHYB SPECIÁLNÍ (SPECIAL BEND)	OBJ.KÓD (CODE)	Ø	A	B	C	HMOTNOST (WEIGHT)
 	059.015.103	15	470	166	95	103 g
	059.020.103	20	425	143,5	100	126 g
	059.022.103	22	463	146,5	122	140 g
	059.025.103	25	470	150	125	160 g

OHYB SPECIÁLNÍ (SPECIAL BEND)	OBJ.KÓD (CODE)	Ø	A	B	C	D	HMOTNOST (WEIGHT)
 	059.015.104	15	345	95	110	195	97 g
	059.020.104	20	345	95	110	195	109 g
	059.022.104	22	460	150	150	240	146 g
	059.025.104	25	460	150	150	240	165 g