



MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

(Accessories for compressed air)


NOVINKA

OBJÍMKA 20 mm (COLLAR 20 mm)	OBJ.KÓD (CODE)	PRŮMĚR (DIAMETER)	HMOTNOST (WEIGHT)
 	R244.020.000	20 mm	- g


NOVINKA

OBJÍMKA 25 mm (COLLAR 25 mm)	OBJ.KÓD (CODE)	PRŮMĚR (DIAMETER)	HMOTNOST (WEIGHT)
 	R244.025.000	25 mm	- g


NOVINKA

OBJÍMKA 32 mm (COLLAR 32 mm)	OBJ.KÓD (CODE)	PRŮMĚR (DIAMETER)	HMOTNOST (WEIGHT)
 	R244.032.000	32 mm	- g

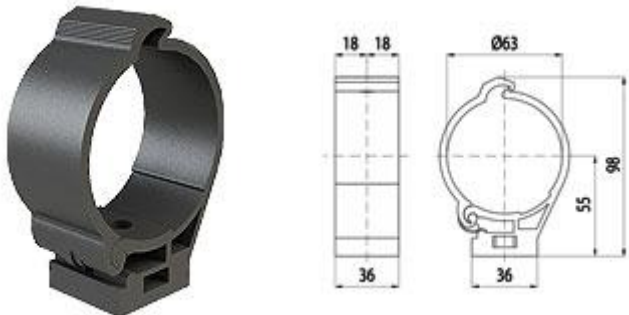
NOVINKA

OBJÍMKA 40 mm (COLLAR 40 mm)	OBJ.KÓD (CODE)	PRŮMĚR (DIAMETER)	HMOTNOST (WEIGHT)
 	R244.040.000	40 mm	- g

NOVINKA

OBJÍMKA 50 mm (COLLAR 50 mm)	OBJ.KÓD (CODE)	PRŮMĚR (DIAMETER)	HMOTNOST (WEIGHT)
 	R244.050.000	50 mm	- g

NOVINKA

OBJÍMKA 63 mm (COLLAR 63 mm)	OBJ.KÓD (CODE)	PRŮMĚR (DIAMETER)	HMOTNOST (WEIGHT)
	R244.063.000	63 mm	- g

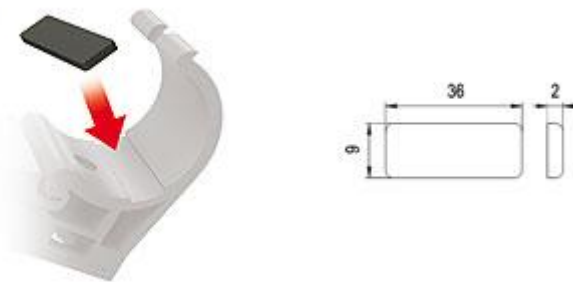
NOVINKA

PODLOŽKA (SPACER)	OBJ.KÓD (CODE)	HMOTNOST (WEIGHT)
	R244.000.010	- g

NOVINKA

HMOŽDINKOVÝ ADAPTER (ADAPTER FOR RAWPLUG)	OBJ.KÓD (CODE)	HMOTNOST (WEIGHT)
	R244.000.020	- g

NOVINKA

VSUVKA DO EPDM – PRO PEVNÝ POD (INSERT IN EPDM)	OBJ.KÓD (CODE)	HMOTNOST (WEIGHT)
	R244.000.030	- g

VYTVÁŘENÍ PEVNÉHO BODU CREATING A FIXING POINT

Vytvoření **pevného bodu** pro zachycení tepelných dilatací, integrovaná vsuvka EPDM
Cod. **R244.000.030**.

To create a **fixed point** for the compensation of thermal expansions, the collar is integrated by the insert in EPDM Cod. **R244.000.030**.

Material / Material : EPDM adhézní vložka / EPDM foam adhesive

1



Rimuovere la pellicola di protezione / Remove the protective film

2



Attaccare l'inserto nell'apposita sede / Attach the insert into its place



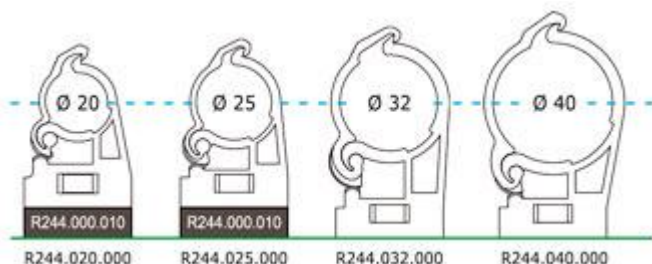
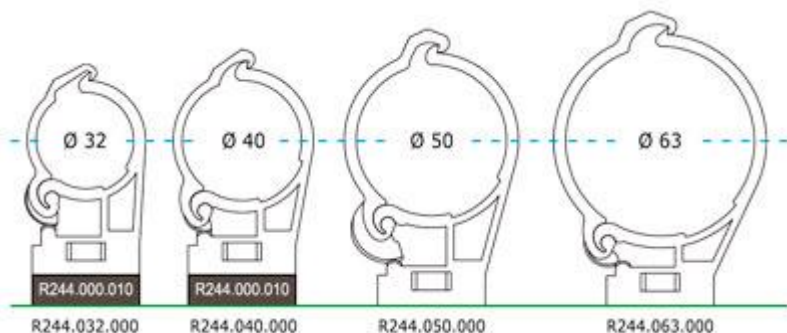
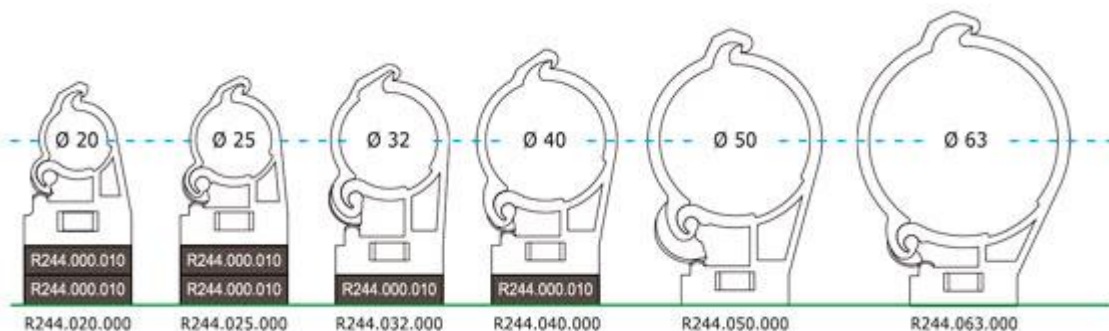
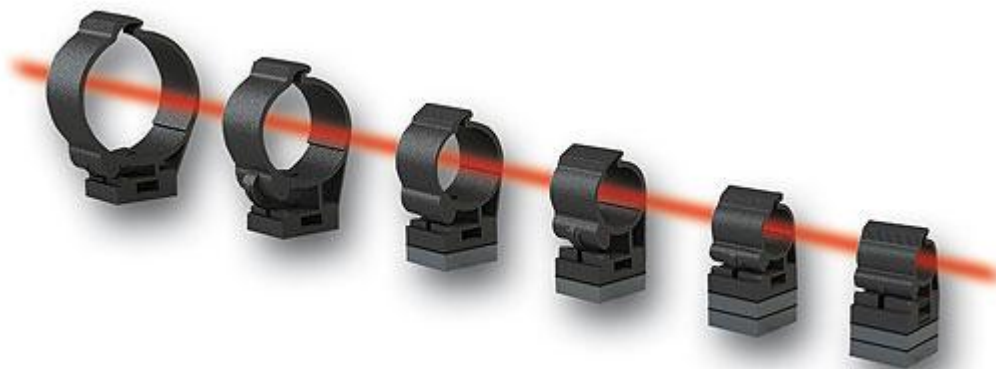
Inserto EPDM / EPDM insert
Cod. **R244.000.030**

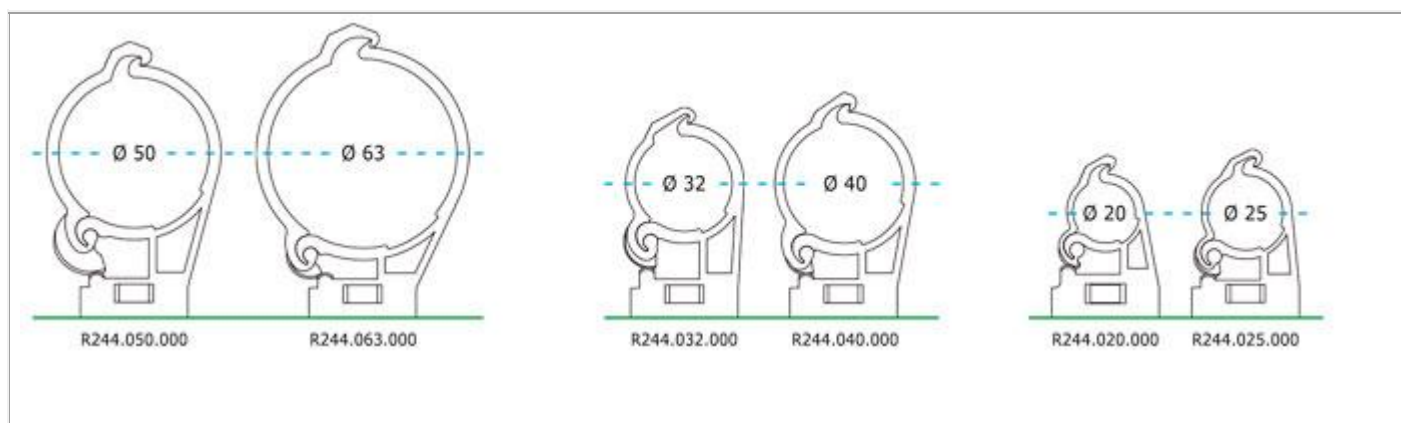


KOMBINACE RŮZNÝCH PRŮMĚRŮ - COMBINATIONS OF DIFFERENT DIAMETERS

S využitím vnějších podložek Cod. R244.000.010 jsou objímky mezi sebou naprosto koaxiální. Umožňují realizaci lineární a funkční distribuce požadovaných médií.

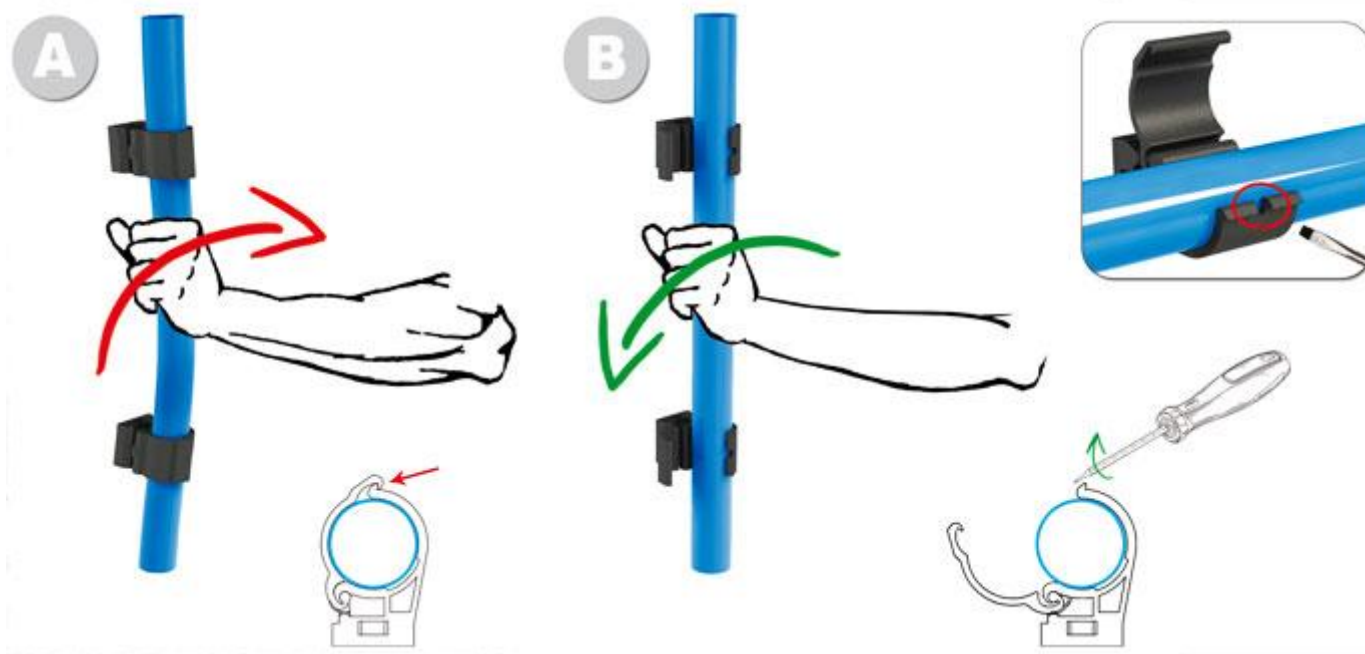
Collars become totally coaxial between them through the use of the spacer Cod. R244.000.010. Allowing the realization of a linear and functional distribution of fluids.





SYSTÉM BEZPEČNÉHO UVOLNĚNÍ RELEASE SYSTEM SAFELY

- A** Vysoká odolnost otevíracího systému, s dvěma velkými místy spojení mezi tělem a víkem objímky.
High resistance of opening system with the two large areas of hooking between the body and lid of the collar.
- B** Rychlé a snadné otevření objímky pomocí např. plochého šroubováku v místě pro rozevření na přední straně objímky.
Quick and easy opening using just a slotted screwdriver through the hole for unhooking situated in front of the collar.

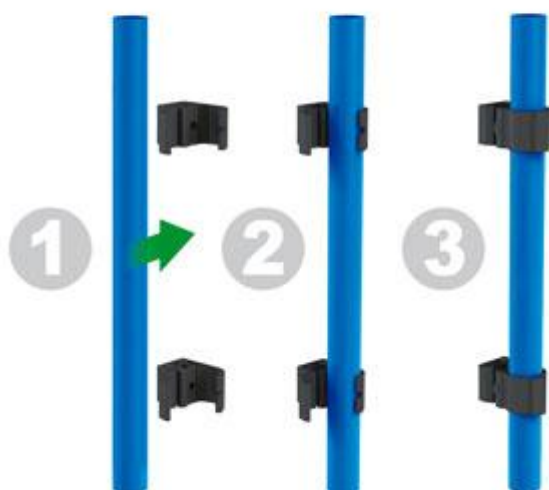


INSTALACE POTRUBÍ INSTALLATION OF THE PIPES

Možnost montáže a připojení potrubí jak vertikálně, tak i horizontálně. Objímka bezpečně zajišťuje upevnění potrubí za předpokladu, že je pevně uzavřená (tělo se závěrem objímky),.

Possibility of mounting tube vertically and horizontally. The particular shape of the collars ensures the retention of the tube until the closing with the lid of latching.

A Installazione verticale / Vertical installation

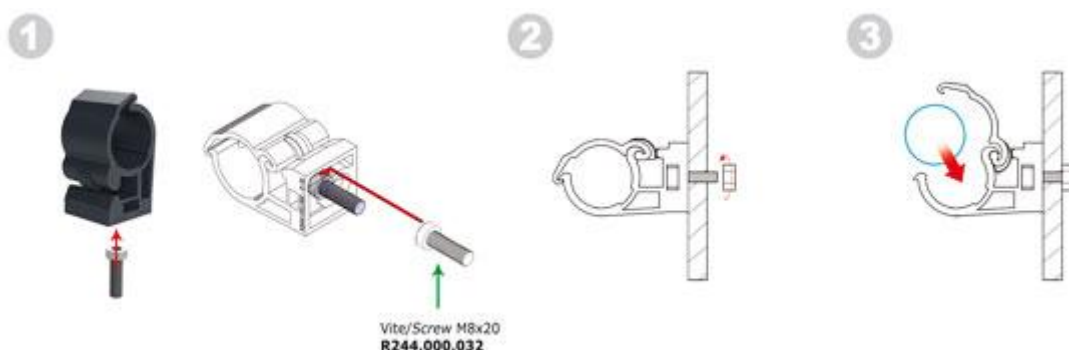


B Installazione orizzontale / Horizontal installation

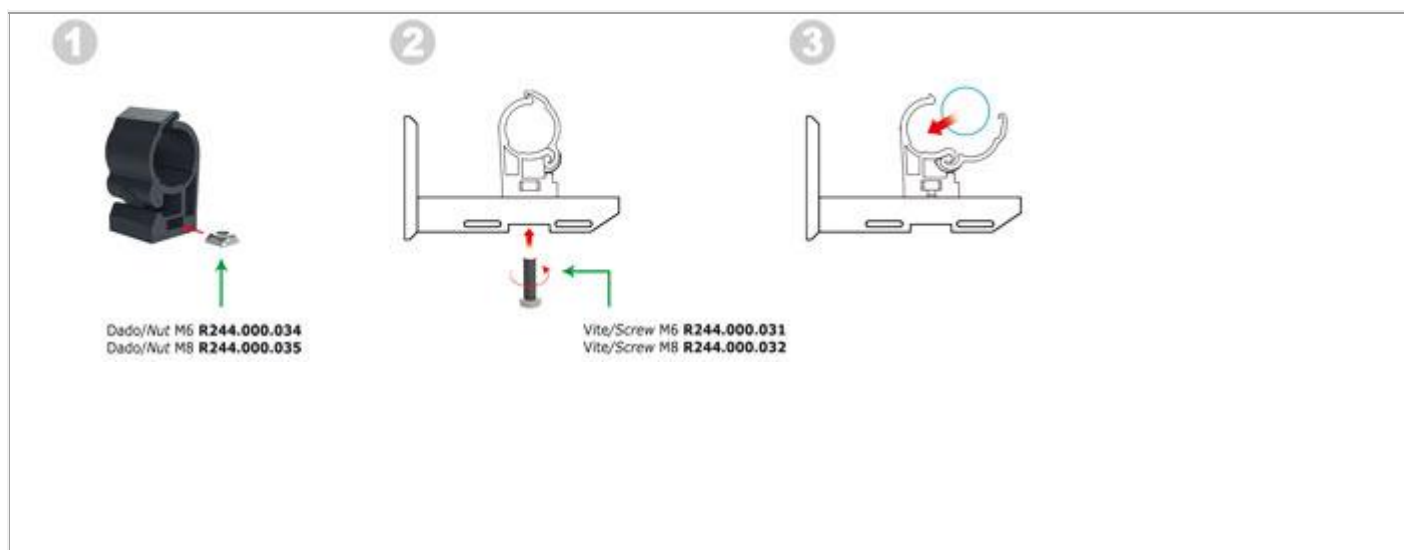


ZPŮSOBY UCHYCENÍ OBJÍMEK- METHODS OF ATTACHMENT OF THE COLLARS

A) Montáž pomocí šroubů a matic / Mounting with screw and nut



B) Montáž pomocí šroubů a externích matic / Mounting with screw and external nut





C) Montáž pomocí závitových hmoždinek / Mounting with threaded rawplug




D) Montáž pomocí hmoždinek / Mounting with rawplug





ŠROUB M6 (SCREW M6)	OBJ.KÓD (CODE)	Ø	A	B	HMOTNOST (WEIGHT)
 	R244.000.031	M6	20	10	4 g


ŠROUB M8 (SCREW M8)	OBJ.KÓD (CODE)	Ø	A	B	HMOTNOST (WEIGHT)
 	R244.000.032	M8	20	13	10 g
	R244.000.036	M8	30	13	15 g
	R244.000.037	M8	40	13	18 g


HRANATÁ MATICE M6 (SQUARE NUT M6)	OBJ.KÓD (CODE)	Ø	A	B	HMOTNOST (WEIGHT)
 	R244.000.034	M6	6	13	3 g


HRANATÁ MATICE M8 (SQUARE NUT M8)	OBJ.KÓD (CODE)	Ø	A	B	HMOTNOST (WEIGHT)
   	R244.000.035	M8	6	13	3 g

HMOŽDÍKA (RAWPLUG)	OBJ.KÓD (CODE)	Ø	A	B	HMOTNOST (WEIGHT)
   	R244.000.033		45	6	15 g


KOMBI ŠROUB S HMOŽDINKOU (RAWPLUG MALE THREADED)	OBJ.KÓD (CODE)	Ø	A	B	HMOTNOST (WEIGHT)
   	R230.000.000	M8	90	10	26 g

DVOUŠROBOVÁ OBJÍMKA PRO UCHYCENÍ POTRUBÍ (COLLAR FOR TUBE FIXATION WITH SCREW)		OBJ.KÓD (CODE)	Ø	A	B	C	HMOTNOST (WEIGHT)
 	R240.020.000	20	M8/M10	M6	20	101 g	
	R240.025.000	25	M8/M10	M6	20	107 g	
	R240.032.000	32	M8/M10	M6	20	117 g	
	R240.040.000	40	M8/M10	M6	25	125 g	
	R240.050.000	50	M8/M10	M6	25	133 g	
	R240.063.000	63	M8/M10	M6	25	145 g	

NÁSTĚNNÁ KONZOLA (WALL MOUNTING BRACKET)	OBJ.KÓD (CODE)	A	B	C	HMOTNOST (WEIGHT)
 	R228.170.000	170	195	50	371 g
	R228.320.000	320	195	50	840 g
	R228.520.000	520	195	50	1384 g

CLIP TŘMENU NOSNÍKU (CLIP STIRRUP ON BEAMS)		OBJ.KÓD (CODE)	Ø	A	B	HMOTNOST (WEIGHT)
 		R230.000.001	M6	30	34	27 g

CLIP TŘMENU NOSNÍKU (CLIP STIRRUP ON BEAMS)	OBJ.KÓD (CODE)	Ø	A		HMOTNOST (WEIGHT)
 	R233.000.001	11	3/8		30 g
	R233.000.002	11	8/14		32 g
	R233.000.003	11	14/20		33 g

CLIP TŘMENU NOSNÍKU (CLIP STIRRUP ON BEAMS)	OBJ.KÓD (CODE)	Ø			HMOTNOST (WEIGHT)
 	R234.000.001	9			79 g
	R234.000.002	M8			82 g

INSTALAČNÍ KOŠ - L = 1965 (PIPE THROUGH - L = 1965)	OBJ.KÓD (CODE)	A	B	C	D	HMOTNOST (WEIGHT)
 	090.305.000	306	104,5	286	5	4350 g
	090.505.000	546	104,5	526	5	8000 g

SPOJOVACÍ POTRUBNÍ KIT (COUPLING KIT FOR PIPE THROUGH)	OBJ.KÓD (CODE)	HMOTNOST (WEIGHT)
	090.080.100	224 g

ZÁVITOVÁ TYČ M8 L=1000 POZINK (PLATED IRON STUDDING M8 L=1000 GALVANISED)	OBJ.KÓD (CODE)	HMOTNOST (WEIGHT)
	R230.000.006	400 g

PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘIPOJENÍ (CONNECTION ACCESSORIES)	OBJ.KÓD (CODE)	A	B	C	HMOTNOST (WEIGHT)
	R230.000.003	11	30	M8	14 g
	R230.000.004	13	6,5	M8	5 g
	R230.000.005	24	8,5	2	6 g

HADICE FLEXIBILNÍ L. 500 mm (FLEXIBLE TUBE L. 500 mm)	OBJ.KÓD (CODE)	Ø	A	DÉLKA (LENGTH)	PN	HMOTNOST (WEIGHT)
	R226.012.500	1/2"	1/2"	500	20	201 g
	R226.034.500	3/4"	3/4"	500	20	373 g
	R226.001.500	1"	1"	500	15	676 g
	R226.114.500	1 1/4"	1 1/4"	500	10	1200 g
	R226.112.500	1 1/2"	1 1/2"	500	10	1400 g
	R226.002.500	2"	2"	500	10	2000 g

HADICE FLEXIBILNÍ. 1500 mm (FLEXIBLE TUBE L. 1500 mm)	OBJ.KÓD (CODE)	Ø	A	DÉLKA (LENGTH)	PN	HMOTNOST (WEIGHT)
	R227.012.500	1/2"	1/2"	1500	20	450 g
	R227.034.500	3/4"	3/4"	1500	20	810 g
	R227.001.500	1"	1"	1500	15	1340 g
	R227.114.500	1 1/4"	1 1/4"	1500	10	2600 g
	R227.112.500	1 1/2"	1 1/2"	1500	10	3010 g
	R227.002.500	2"	2"	1500	10	5040 g

NÁŘADÍ PRO VRTÁNÍ POD TLAKEM (PRESSURISED DRILLING TOOL)	OBJ.KÓD (CODE)	Ø	A		HMOTNOST (WEIGHT)
	R208.012.040	1/2"	202		676 g
	R208.001.063	1"	294		2262 g

NÁŘADÍ PRO VRTÁNÍ POD TLAKEM (PRESSURISED DRILLING TOOL)	OBJ.KÓD (CODE)	Ø	A		HMOTNOST (WEIGHT)
	R208.012.000	1/2"	150	Boccola + Utensile (Bush + Tool)	179 g
	R208.012.012	1/2"	40	Solo Boccola (Only Bush)	90 g
	R208.001.020	1"	205	Boccola + Utensile (Bush + Tool)	658 g

KUŽEL PRO ZAČIŠTĚNÍ (DEBURRING CONE)	OBJ.KÓD (CODE)	Ø	HMOTNOST (WEIGHT)
	CONE050	FINO A Ø 50 (UP TO Ø 50)	257 g

Pro vnější a vnitřní začistění trubek do max. průměru al Ø 50 mm
(For the external bevelling and the internal shaving of tubes up to Ø 50 mm)

RUČNÍ NÁŘADÍ PRO ZAČIŠTĚNÍ (DEBURRING TOOL)	OBJ.KÓD (CODE)	Ø	HMOTNOST (WEIGHT)
 	R230.000.007	TUTTI (ALL)	26 g

ŘEZAČKA TRUBEK S RUČNÍM NÁŘADÍM PRO ZAČIŠTĚNÍ (TUBE CUTTER with deburring tool)	OBJ.KÓD (CODE)	Ø	HMOTNOST (WEIGHT)
 	CT1240	DA 12 A 35 (FROM 12 TO 35)	507 g
	CT1263	DA 12 A 63 (FROM 12 TO 63)	800 g

STAVITELNÝ VÝSTRUŽNÍK (ADJUSTABLE REAMER)	OBJ.KÓD (CODE)	Ø	HMOTNOST (WEIGHT)
 	TEMPE50315	DA 50 A 160 (FROM 50 TO 160)	814 g